


Lisa Rinne – Fiche technique – Trapèze ballant & échelle:

Vue laterale

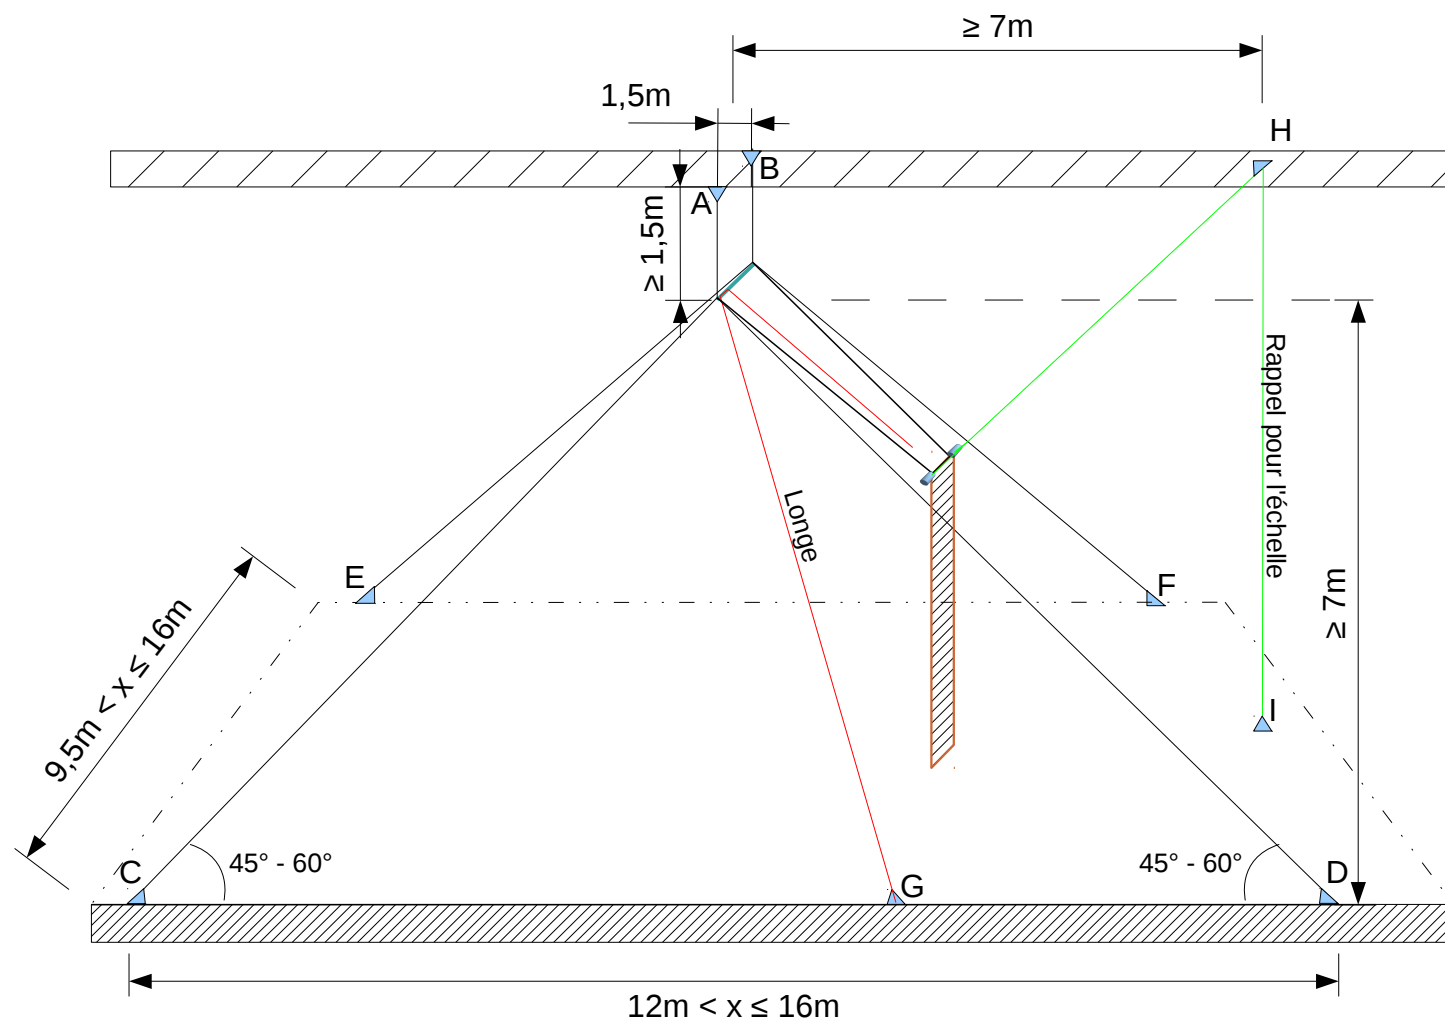

Conditions indispensables :

- Hauteur de plafond : min. 8,5 m
- A et B : Points de fixation de 750 kg CMU chaque
- C, D, E et F : Points de fixation de 300 kg CMU chaque (S'il n'y a pas de points de fixation, des poids de 1000 kg, par exemple des blocs de béton ou des containers d'eau doivent être mis à disposition.)
- G : Point de fixation de 250 kg CMU (S'il n'y a pas de point de fixation, un poids adéquat, par exemple un bloc de béton ou un container d'eau doit être mis à disposition.)
- H & I: Points de fixation de 200 kg CMU